
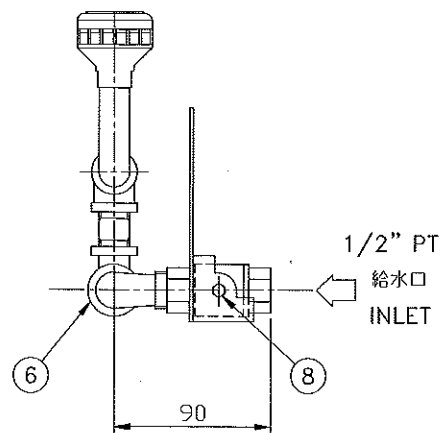


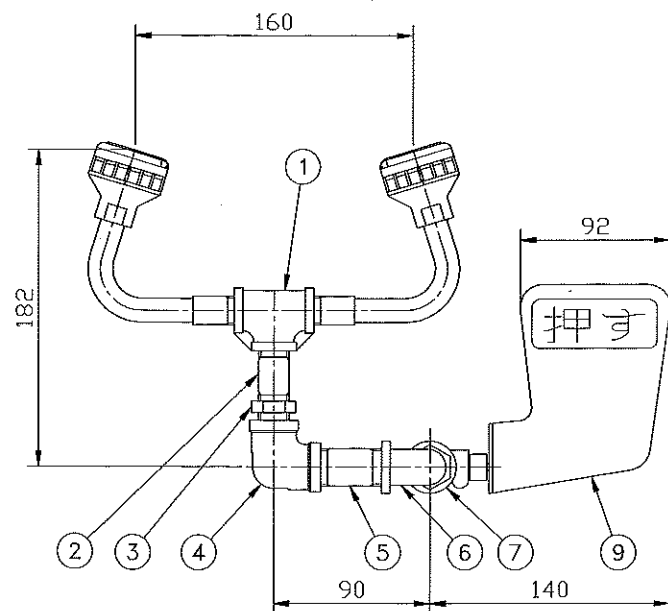

製品仕様 SPECIFICATIONS

MODEL.No.		401	設計圧力 DESIGN PRESSURE	0.6 MPa
寸法 SIZE	全高 HEIGHT	182 mm	設計温度 DESIGN TEMP.	60 ℃
配管接続 CONNECTION SIZE	給水 INLET	PT ½" B BALL VALVE	運転圧力 OPERATE PRESSURE	0.2 MPa
	排水 DRAIN	—	運転温度 OPERATE TEMP.	10~30 ℃
重量 NET WT.		1.5 kg	使用用水 FLUID	飲料水 DRINKING WATER

PARTS LIST

No.	DESCRIPTION	MAT'L	Q'TY	NOTES
1	ストリームヘッド DUAL STREAM HEAD	PLASTIC SUS304	1	—
2	ニップル NIPPLE	SUS304	1	3/8"
3	ブッシング BUSHING	SCS 13	1	1/2" x 3/8"
4	エルボ ELBOW	SCS 13	1	1/2"
5	ニップル NIPPLE	SUS304	1	1/2"
6	ストリートエルボ STREET ELBOW	SCS 13	1	1/2"
7	ボールバルブ BALL VALVE	SCS 13	1	1/2"
8	ロックナット LOCK NUT	SUS304	1	—
9	バルブ開閉板 PUSH PLATE	SUS304	1	—
10				

NIPPON ENCON EMERGENCY EYEWASH MODEL No.401		DESIGN	DRAWN	CHECK	APP'VD
		S.YAMAUCHI	K.MATSUO	S.YAMAUCHI	S.YAMAUCHI
DWG. No.	50-978-S	Rev. No.	0	SCALE 1/4	DATE 2003-10-21
NIPPON ENCON MANUFACTURING CO., LTD.					

Tolerance within 5% of specified dimension.
© COPY RIGHT BY NIPPON ENCON MFG. CO., LTD.