
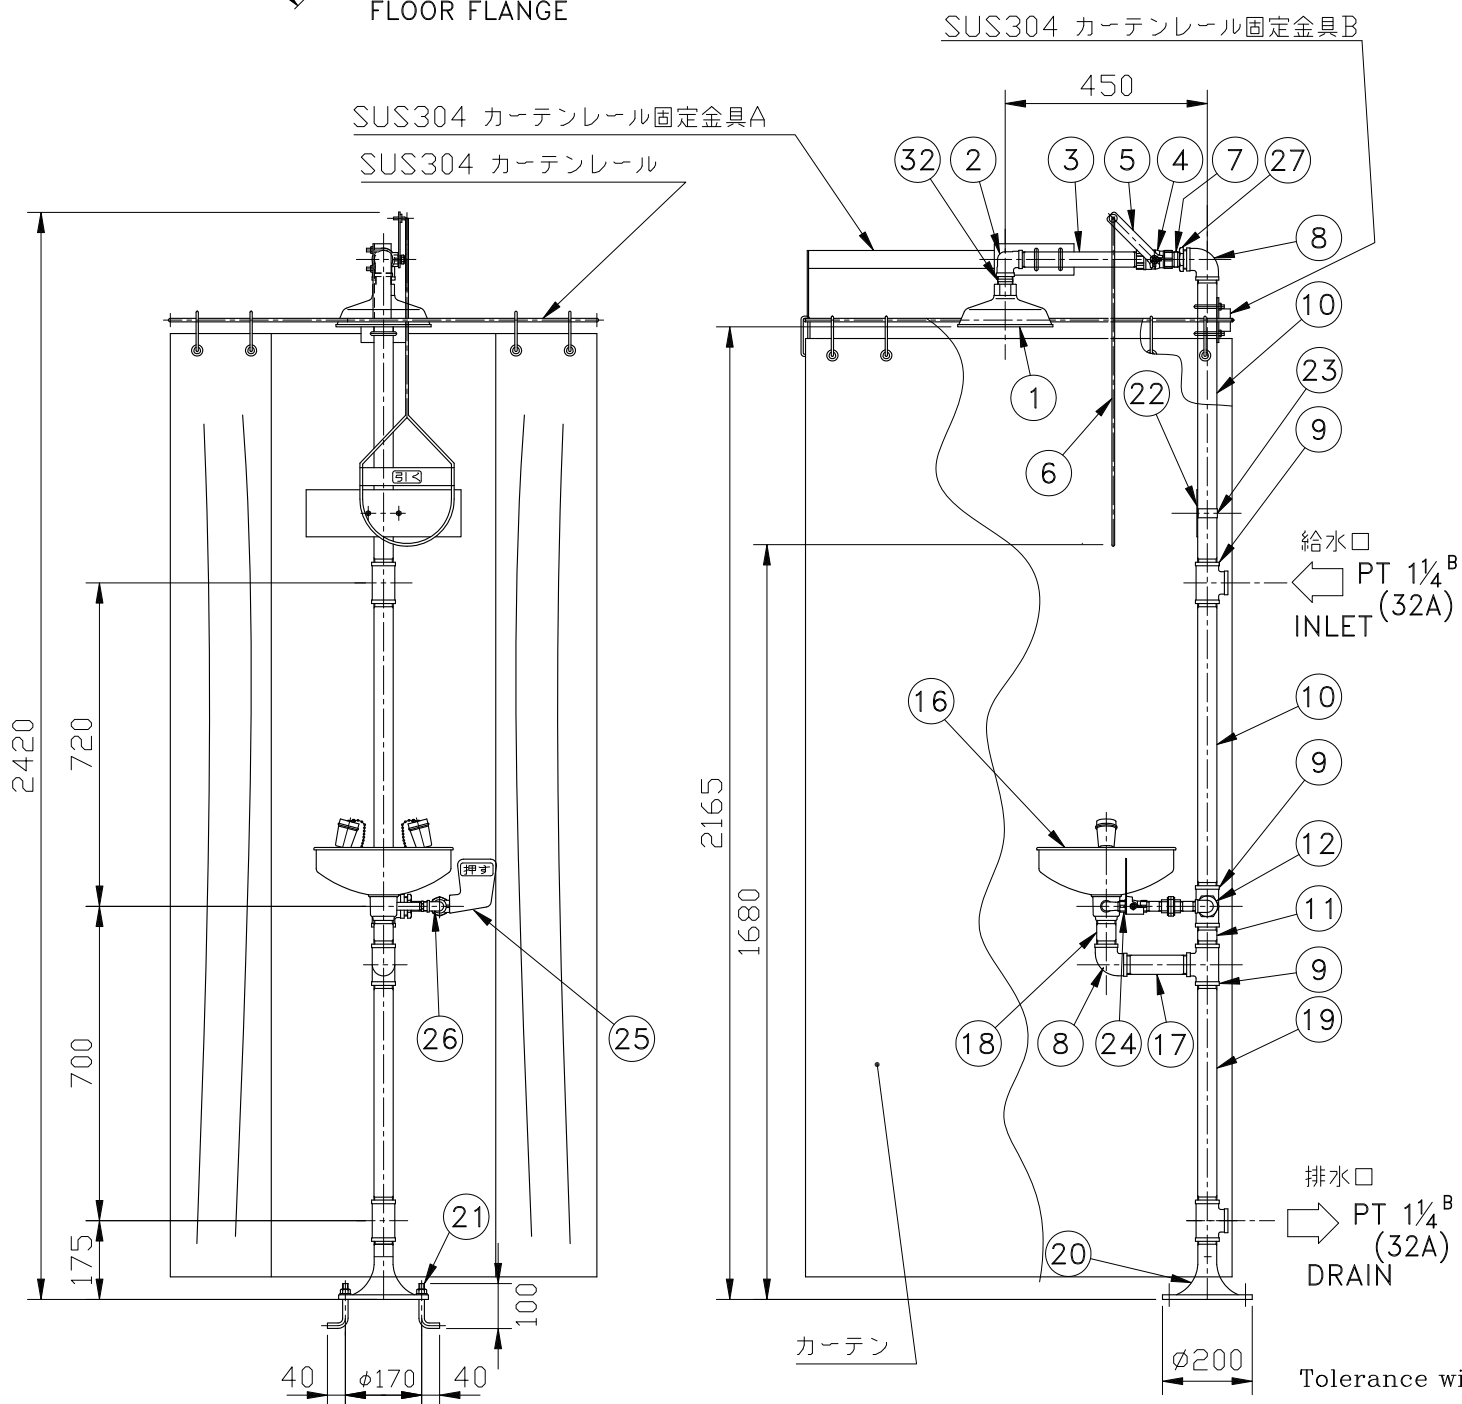
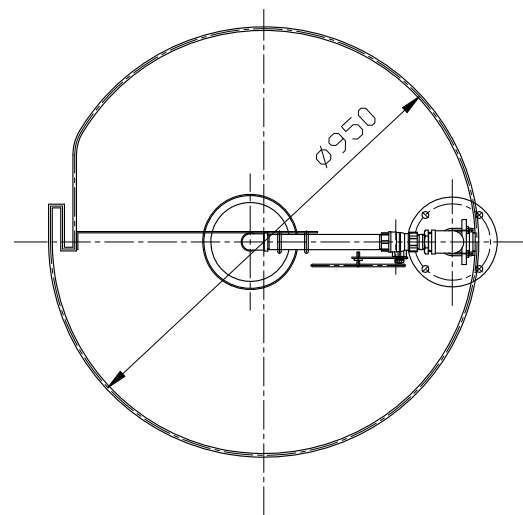


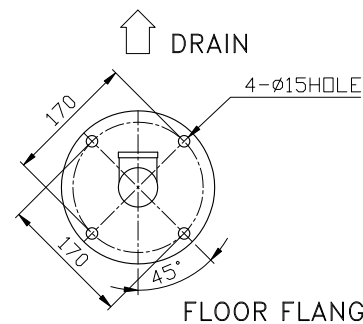

Tolerance within 5% of specified dimension.
© COPY RIGHT BY NIPPON ENCON MFG. CO., LTD.

製品仕様
SPECIFICATIONS

MODEL.No.		502-50 FS/C	設計圧力 DESIGN PRESSURE	0.6 MPa
寸法 SIZE	全高 HEIGHT	2420 mm	設計温度 DESIGN TEMP.	60℃ Rev
配管接続 CONNECTION SIZE	給水 INLET	PT 1¼ ^B TEE	運転圧力 OPERATE PRESSURE	0.2 MPa
	排水 DRAIN	PT 1¼ ^B TEE	運転温度 OPERATE TEMP.	10~30℃
重量 NET WT.		27 kg	使用用水 FLUID	飲料水 DRINKING WATER
		カーテン付モデル		

PARTS LIST

No.	DESCRIPTION	MAT'L	Q'TY	NOTES	No.	DESCRIPTION	MAT'L	Q'TY	NOTES
21	アンカーボルト、ナット ANCHOR BOLT & NUT	SUS 304	4	M 12 X 100	1	シャワーヘッド SHOWER HEAD	SCS 14	1	—
22	表示板 INDICATE PLATE	PLASTIC	1	—	2	エルボ ELBOW	SCS 13	1	1 ^B
23	同上取り付け金具 BRACKET	SUS 304	1	1 1/4 ^B	3	ニップル NIPPLE	SUS 304	1	1 ^B
24	ボールバルブ BALL VALVE	SCS 13	1	1/2 ^B	4	ボールバルブ BALL VALVE	SCS 13	1	1 ^B
25	バルブ開閉板 PUSH PLATE	SUS 304	1	—	5	バルブ アーム VALVE ARM	SUS 304	1	—
26	ストリートエルボ STREET ELBOW	SCS 13	1	1/2 ^B	6	バルブ開閉引き棒 PULL ROD	SUS 304	1	—
27	ブッシング BUSHING	SCS 13	1	1 1/4 ^B × 1 ^B	7	ニップル NIPPLE	SUS 304	1	1 ^B
28	カーテンレール CURTAIN RAIL	SUS 304	1	1 1/4 ^B	8	エルボ ELBOW	SCS 13	2	1 1/4 ^B
29	カーテン CURTAIN	ポリエステル	1		9	ティール TEE	SCS 13	4	1 1/4 ^B
30	レール取付金具A BRACKET A	SUS 304	1	レール一体	10	ニップル NIPPLE	SUS 304	2	1 1/4 ^B
31	レール取付金具A BRACKET B	SUS 304	1	レール一体	11	ニップル (盲) NIPPLE (PLUGGED)	SUS 304	1	1 1/4 ^B
32	ニップル NIPPLE	SUS 304	1	1 ^B	12	ブッシング BUSHING	SCS 13	1	1 1/4 ^B × 1/2 ^B
33					13	ニップル NIPPLE	SUS 304	3	1/2 ^B
34					14	エルボ ELBOW	SCS 13	1	1/2 ^B
35					15	ユニオン UNION	SCS 13	1	1/2 ^B
36					16	洗眼器 EYEWASH	SUS 304	1	—
37					17	ニップル NIPPLE	SUS 304	1	1 1/4 ^B
38					18	ニップル NIPPLE	SUS 304	1	1 1/4 ^B
39					19	ニップル NIPPLE	SUS 304	1	1 1/4 ^B
40					20	床取り付けフランジ FLOOR FLANGE	SUS 304	1	—

日本エンコンカーテン付緊急用シャワー、洗眼器 NIPPON ENCON EMERGENCY SHOWER & EYEWASH(CURTAIN) MODEL No.502-50 FS/C		DESIGN	DRAWN	CHECK	APP'VD
DWG. No. ES4-06-000-G-01		S.YAMAUCHI	Y.OZAWA	S.YAMAUCHI	S.YAMAUCHI
Rev. No. 1		SCALE 1/15	DATE 2014-02-14		

NIPPON ENCON MANUFACTURING CO., LTD.